

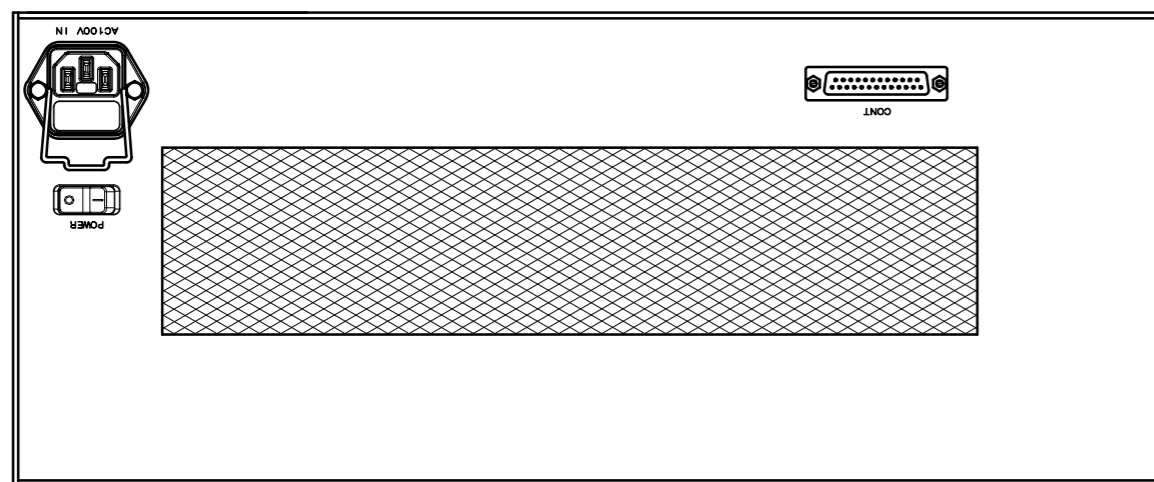


背面図

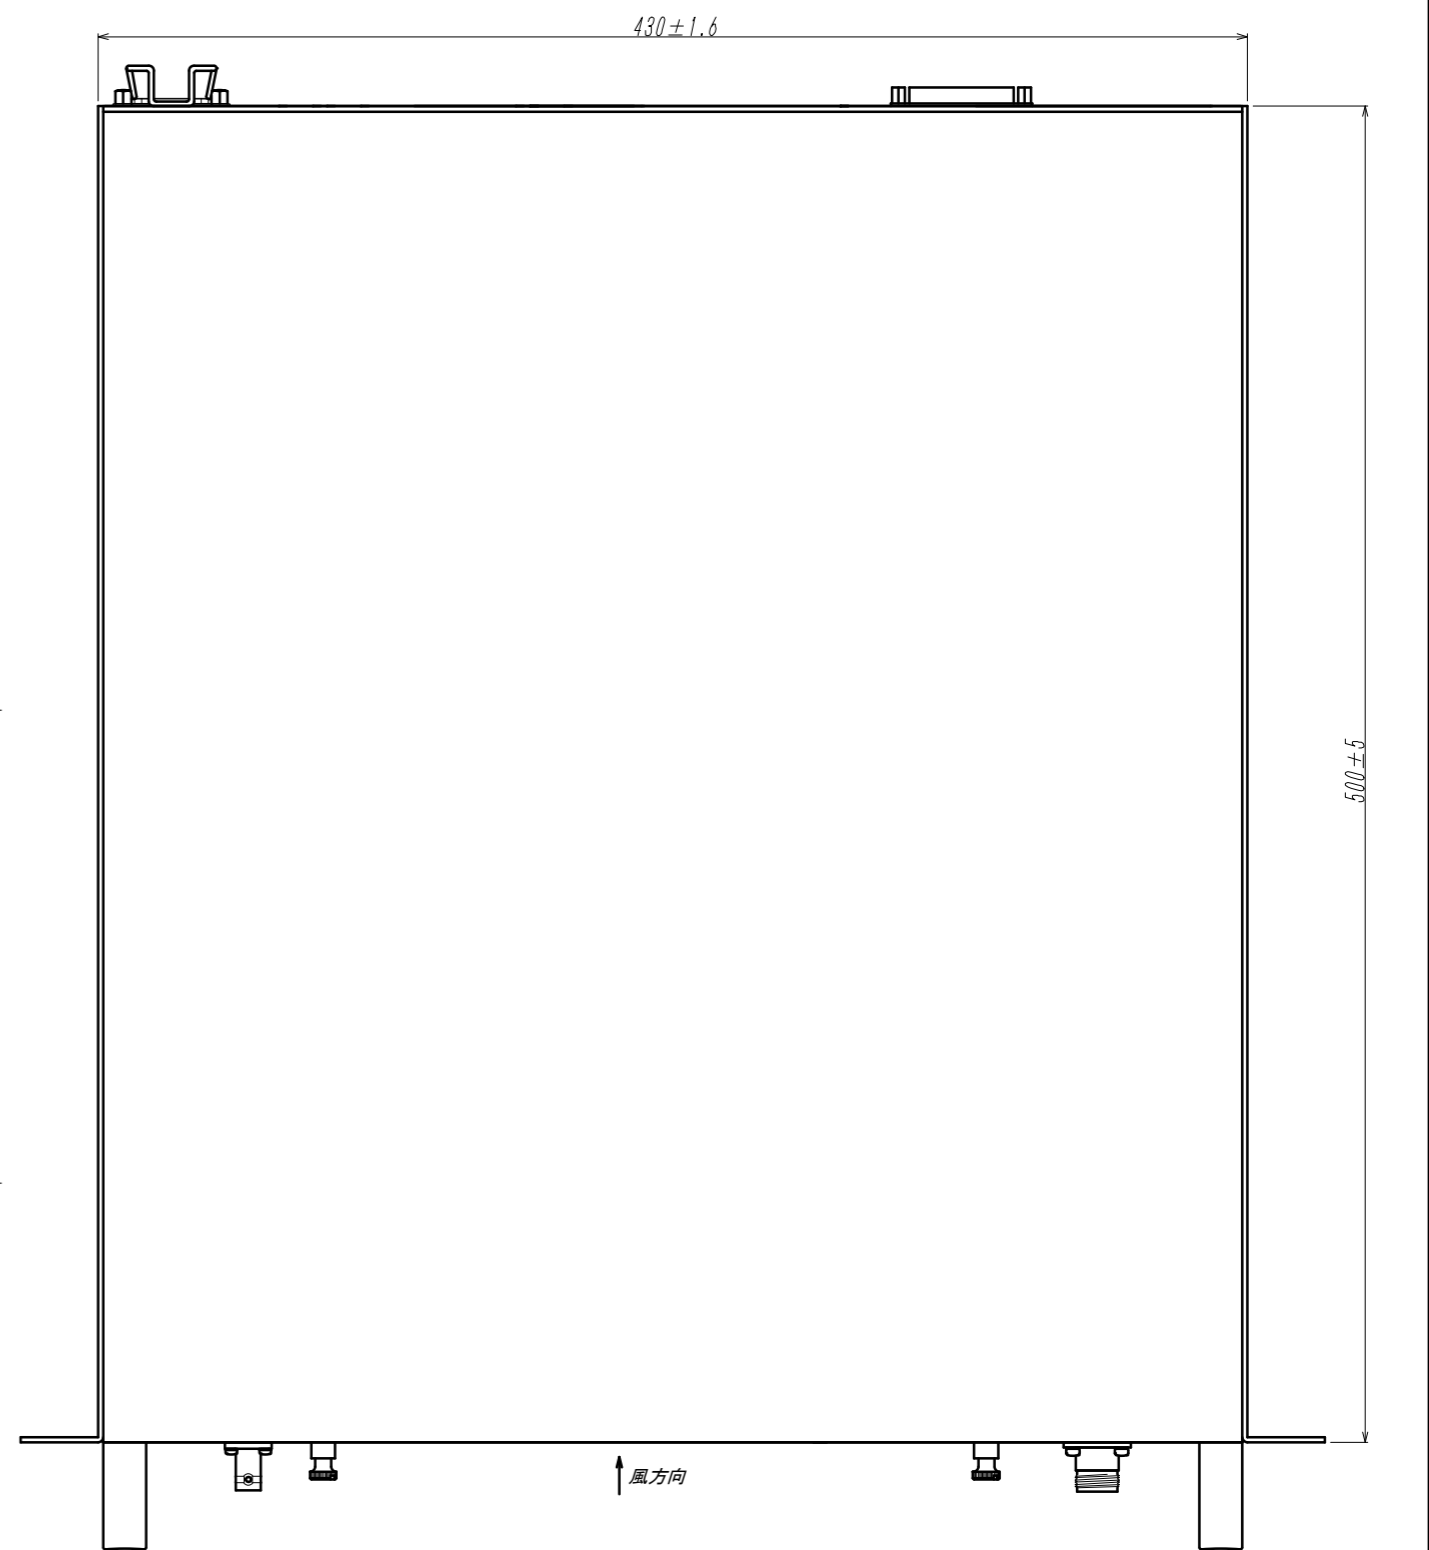

前面図

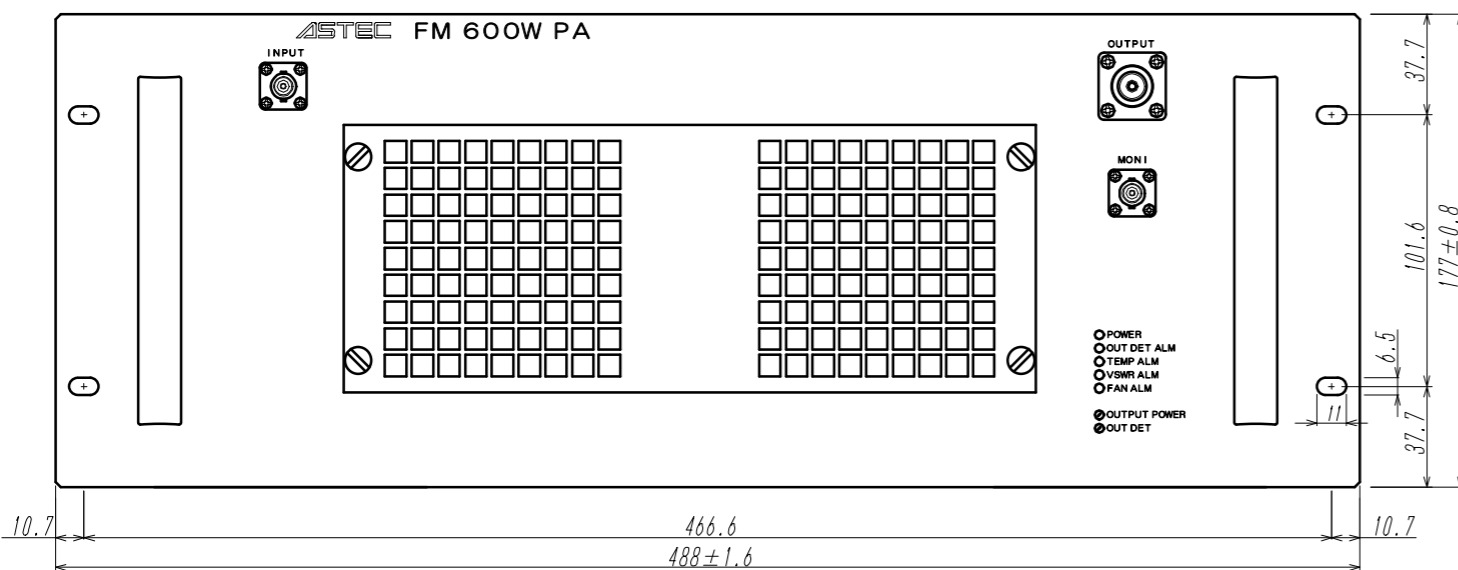

寸法許容差は、この表による

呼び寸法の区分	許容値
0.5以上 3以下	±1
3を超え 6以下	±1.4
6を超え 30以下	±1.8
30を超え 120以下	±3
120を超え 400以下	±5
400を超え 1000以下	±7
1000を超え 2000以下	±12
2000を超え 4000以下	±22
4000を越え 10000以下	±50

コネクタ種別

- INPUT BNC型コネクタ
- OUTPUT N型コネクタ
- MONI BNCコネクタ
- AC100V IN (TBD)
- CONT Dサブ25ピン(P)

LED表示

- POWER 発光色 グリーン
- OUT DET ALM 発光色 レッド
- TEMP ALM 発光色 レッド
- VSWR ALM 発光色 レッド
- FAN ALM 発光色 レッド

素材 : 前面パネル SUS430 t=2.0
その他 A5052P-H32

処理 : 前面パネル焼付塗装 塗装色(TBD)
その他 脱脂処理

質量 : 50kg以下

尺度	S=1/2	用途	FM送信機
版年月日	設定番号	変更事項	担当承認
設計 種熊	2009.9.29		
検図			
承認			
制定			
名称: FM 600W PA			アステック株式会社
図番:			外観図
			1/1