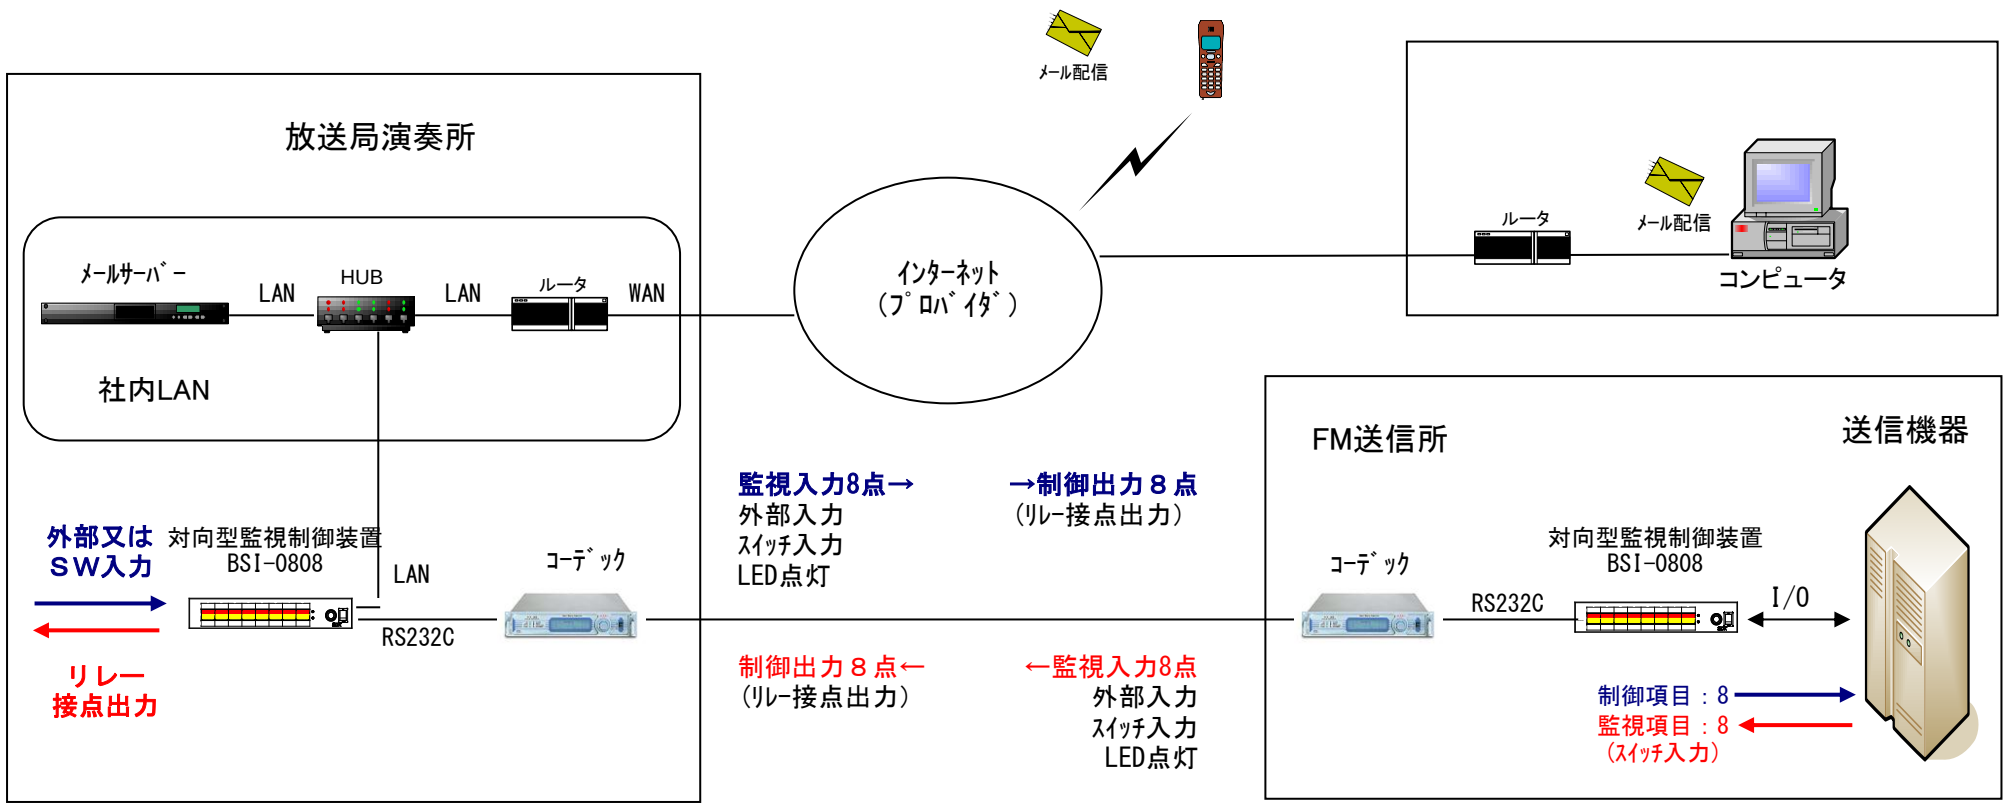

監視項目（外部入力信号又はﾌﾛﾝﾄﾊﾟﾈﾙ上ｽｲｯﾁ入力）
に対してLED点灯表示を行い対向装置へRS-232Cにて
通信を行います。
又、受信した信号はﾘﾚｰにて接点出力を行います。

BSI-0808　¥168,000/台
ﾒｰﾙｵﾌﾟｼｮﾝ機能 ¥48,000

ＲＳ－２３２Ｃ通信仕様

通信速度：	9600bps
データ長：	8bit
パリティ：	無し
ｽﾄｯﾌﾟﾋﾞｯﾄ：	1
ﾌﾛｰ制御：	無し

記号	来　歴	年月日	設計	承認

製図	広瀬	11.07.15	放送局様向け 対向型監視制御装置 送信所監視制御システム RS-232C通信回線（ﾒｰﾙ機能）
設計	広瀬	11.07.15	
尺度	審査		
:	承認		ビーエスインターナショナル㈱