



HDMIアクティブ 光ケーブル

for fast and reliable signal paths



特徴

HDMI端子を持つ機器を接続する光ファイバケーブル
外部電源必要なし
世界初抜け難いロック構造
小型コネクタで施工しやすい
3D、4K映像まで対応可能
ハイビジョン信号に対応
長距離でも安定した信号を伝送可能
EMIノイズに対する影響が全くなし

応用

HDMI端子映像装置
マルチメディアデバイス
監視映像装置
HD、3D、4K映像分配
医療映像装置
デジタルサイネージ

HDMI 1.4b ハイスピード規格品
HDMI 2.0 対応
RoHS/REACH/Sony GP 対応

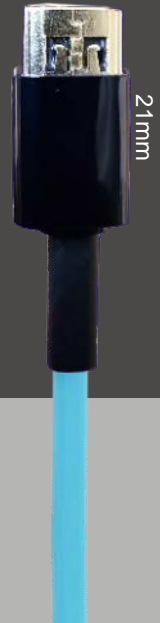

5.0 x 3.0mm

15m ￥95,000

構成

HDMI信号入・出力	
HDMI規格	HDMI 1.4b
映像フォーマット	4K2K/ 3D/ 1080p/ 1080i/ 720p
伝送速度	10.2Gbps
支援機能	HDCP/ EDID/ CEC/ DDC
先端コネクタ	HDMIプラグ(タイプA)–HDMIプラグ(タイプA)
音声対応	Dolby TrueHD/DTS-HD Master Audio
長さ	15m、30m、50m、(100m 開発予定)

全般	
電源	外部電源不要
温度範囲	0°C to 50 °C
湿度	0%~85% RH

(お問い合わせは)

ビーエスインターナショナル株式会社

www.BS-inter.com

E-mail info@bs-inter.com

Tel 045-989-1454

Fax 045-989-1455