
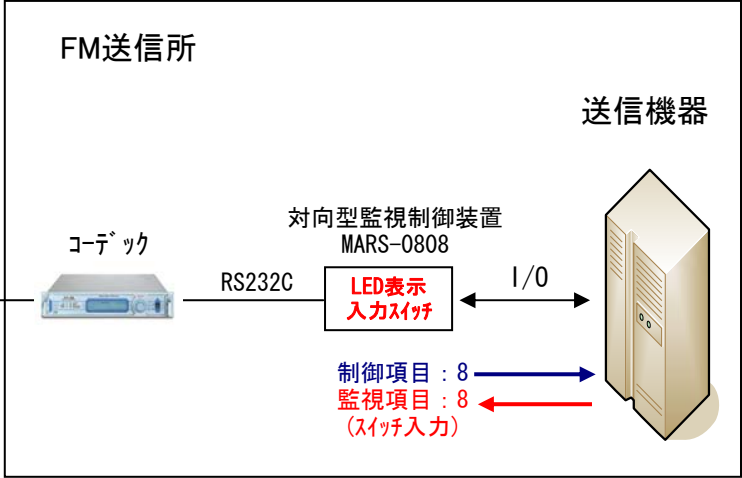


1 2 3 4 5 6

A  
B  
C  
D

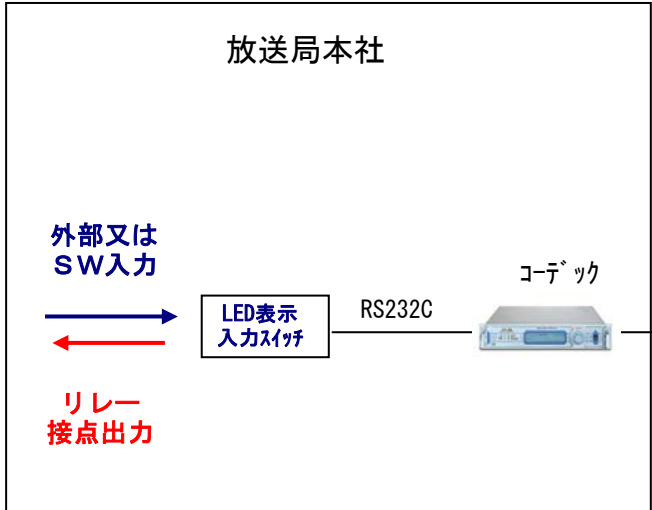

監視入力8点→  
外部入力  
スイッチ入力  
LED点灯

→制御出力8点  
(リレー接点出力)

←監視入力8点  
外部入力  
スイッチ入力  
LED点灯

制御出力8点←  
(リレー接点出力)

監視項目（外部入力信号又はフロントパネル上スイッチ入力）  
に対してLED点灯表示を行い対向装置へRS-232Cにて  
通信を行います。  
又、受信した信号はリレーにて接点出力を行います。

					製図	広瀬	11.07.15	FM放送局様向け 送信所監視制御システム コーデック232C系統図
					設計	広瀬	11.07.15	
				尺度	審査			
				:	承認			
					販売	ビーエスインターナショナル株式会社		1/1
					製造	株式会社松栄電子研究所		
記号	来歴	年月日	設計	承認				

1 2 3 4 5 6